

Hatteras PowerLED

Hatteras系列為高亮度LED燈搭配獨特設計的廣照設角特質且搭配薄型燈框之設計，使其極適合使用在低到中等高度的天花板，亦適合用於吊櫃燈使用，較淺的燈座本體極適合用於天花板後方安裝空間較小之位置使用。

絕佳適用於：

- 硬頂蓬
- 駕駛台
- 狹小空間使用
- 廚房吊櫃燈具使用



夾式彈簧固定

Hatteras 高亮度LED

產品簡介

- 白鐵外殼及燈罩
- 薄型燈罩設計
- 夾式彈簧或螺絲固定
- 整合驅動電路
- PWM 調光模組
- 無輻射熱

產品優勢

- 卓越的節能成效
- 較淺之深度適合多處之應用
- 降低艙內溫度
- 無需保養；不用更換燈炮
- 無需外部驅動電子元件

Hatteras PowerLED

LED 方案首選

IMTRA一直致力在於船用LED照明燈具市場中處於領先發展的地位。我們很驕傲的可以領先推出高照明亮度的LED燈具，一併結合了專用的電子產品及先進的光學技術和優越的熱能節能管理技術。IMTRA高亮度LED使製造者和使用者都可以享受到IMTRA所提供的最新高科技LED所帶來的便利好處，及IMTRA的專業知識及支持。瞭解更多LED的產品，請到www.mmimarine.com

www.mmimarine.com.tw



Photo: Intrepid Yachts

產品規格



外觀

燈罩外觀



白鐵

IP65



白


IP65



霧面鉻

IP40

照射角度 (FWHM)

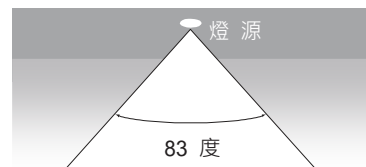

燈色選項



暖白

2850K




冷白

6500K



紅光



藍光

材質大小

燈座材質

陽極處理鋁合金

固定方式

夾式或螺絲固定




尺寸 (夾式固定)

燈罩外徑: 2.86" (73mm)

取孔徑: 2.13" (54mm)

深度: 1.02" (26mm)




尺寸 (螺絲固定)

燈罩外徑: 2.86" (73mm)

取孔徑: 2.13" (54mm)

深度: 0.54" (14mm)



電路

耗電量

3.2W

伏特數

10-30VDC

保護機制

正反極性保護
200V 尖波保護
突波保護器

調光器模組

脈衝寬度調變式

認證



imtra

M A R I N E L I G H T I N G

© 2008 Imtra Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

www.mmimarine.com.tw MMI